



FLEX NEON 360° D25

Scheda Tecnica Datasheet



INFORMAZIONI PRODOTTO

Descrizione

-Tensione di alimentazione:	24V
-Potenza assorbita:	14,4 W/MT
-Efficienza luminosa:	965 LM/MT
-Indice resa cromatica:	CRI >90
-Grado IP:	IP 65


Dimensioni

MONOCOLORE
- Ø 25 mm
- Taglio 11,9mm



Varianti

Codice	Temperatura colore	Metri
IL.D25.27	2700K	5
IL.D25.30	3000K	5
IL.D25.40	4000K	5
IL.D25.57	5700K	5

Dimensioni



Direzione piega flex neon

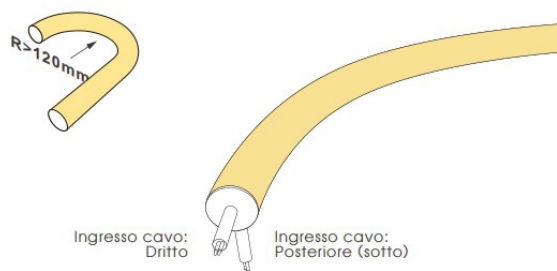



FLEX NEON 360° D25

Scheda Tecnica Datasheet

Accessori

Codice	Descrizione accessori	
IL.D25.1	Clip di fissaggio in plastica trasparente	
IL.D25.2	Tappo di chiusura chiuso	
IL.D25.3	Tappo di chiusura aperto	
IL.D25.4	Kit a plafone verticale doppio	
IL.D25.5	Kit a plafone verticale singolo 2,5mt	
IL.D25.6	Kit a sospensione verticale 2,5mt	
IL.D25.7	Tappo di chiusura circolare	
IL.D25.8	Kit a sospensione orizzontale con tubo in pc trasparente da 1mt	
IL.D25.9	Kit a sospensione circolare	
IL.D25.10	Kit a plafone orizzontale tubo in plastica trasparente 1mt	
IL.D25.11	Kit a sospensione con braccio regolabile	
IL.D25.12	Tappo di chiusura con passaggio cavo laterale aperto	

