




FLEX NEON SIDE 0613

Scheda Tecnica Datasheet

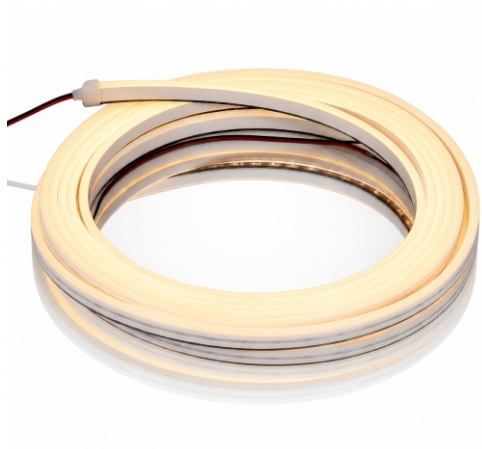

INFORMAZIONI PRODOTTO

Descrizione

-Tensione di alimentazione:	24V
-Potenza assorbita:	10 W/MT
-Efficienza luminosa:	320 LM/MT
-Indice resa cromatica:	CRI >80
-Grado IP:	IP 65


Varianti

Codice	Temperatura colore	Metri
IL.S0613.27	2700K	5
IL.S0613.30	3000K	5
IL.S0613.40	4000K	5
IL.S0613.60	6000K	5
IL.S0613.B	BLU	5
IL.S0613.R	ROSA	5
IL.S0613.O	ARANCIONE	5
IL.S0613.A	AMBRA	5
IL.S0613.G	VERDE	5
IL.S0613.R	ROSSO	5
IL.S0613.Y	GIALLO	5
IL.S0613.BC	BLU CIANO	5
IL.S0613.RGB	RGB	5

Dimensioni


MONOCOLORE

- 6 x 13 mm
- Taglio 10mm

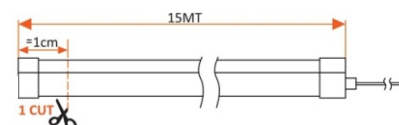


RGB

- 6 x 13 mm
- Taglio 50mm

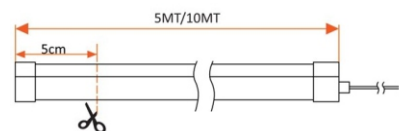


Dimensioni





Montaggio

Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon

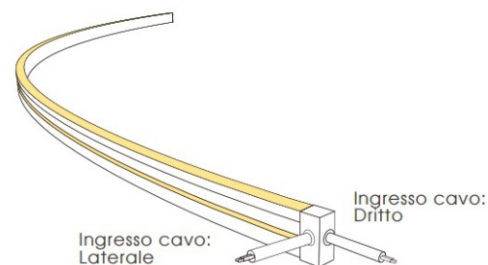





FLEX NEON SIDE 0613

Scheda Tecnica Datasheet

Accessori

Codice	Descrizione accessori		
IL.S0613.1	Profilo in alluminio da 1mt		
IL.S0613.2	Clip di fissaggio in alluminio		
IL.S0613.3	Tappo di chiusura senza foro		
IL.S0613.4	Tappo di chiusura con foro		
IL.S0613.5	Profilo in acciaio flessibile 1mt		