



FLEX NEON 3D 1616

Scheda Tecnica Datasheet



INFORMAZIONI PRODOTTO

Descrizione

-Tensione di alimentazione:	24V
-Potenza assorbita:	10 W/MT
-Efficienza luminosa:	500 LM/MT
-Indice resa cromatica:	CRI >80
-Grado IP:	IP 65

Dimensioni


MONOCOLORE

- 16 x 16 mm
- Taglio 10mm

Varianti


Codice	Temperatura colore	Metri
IL.3D1616.30	3000K	5
IL.3D1616.40	4000K	5
IL.3D1616.60	6000K	5

Dimensioni




Montaggio


Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon



Ingresso cavo:
Posteriore (sotto)

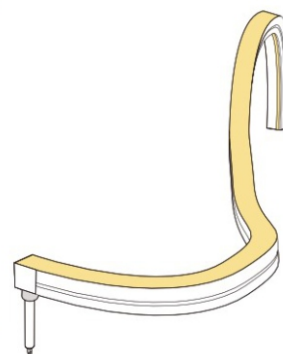




FLEX NEON 3D 1616

Scheda Tecnica Datasheet

Accessori

Codice	Descrizione accessori	
IL.3D1616.1	Profilo in alluminio da 1mt	
IL.3D1616.2	Clip di fissaggio in alluminio	
IL.3D1616.3	Tappo di chiusura senza foro	
IL.3D1616.4	Tappo di chiusura con foro	
IL.3D1616.5	Profilo in acciaio flessibile 1mt	